

Vankka pöytäporakone tehokkaalla OPTIMUM -harjattomalla käytöllä Poraus/kierteitys-toimintatilojen valikko-ohjattu käyttö

- ▶ Tasaisesti toimiva ja tehokas harjaton käyttö
- ▶ Paras mahdollinen voimansiirto alumiinihihnapyörien kautta yhdessä GATES-laatuhammashihnojen kanssa
- ▶ Tasainen käynti hiotun monihammasvääntiön ansiosta
- ▶ Taattu samankeskisyys alle 0,015 mm porakaran holkista mitattuna
- ▶ Poran kara varustettu tarkkuuskuulalaakereilla
- ▶ Lian- ja vedenkestävä kalvonäppäimistö, helppo puhdistaa
- ▶ Korkealaatuinen OPTIMUM-pikakiinnitysistukka vakiovarusteena
- ▶ Erillinen hätäpysäytyspainike
- ▶ Tarkkuustyöstetty; vakaa porauspöytä 2 ristikkäisellä T-uralla, käännettävissä 360°

- ▶ Porauspöytää ympäri kiertävä jäähdytysnestekouru
- ▶ Suurikokoinen, korkeussäädettävä ja turvakytkimellä varustettu suojalevy antaa käyttäjälle parhaan mahdollisen suojan
- ▶ Porausvyödyden rajoitin
- ▶ Kiilahihnan suojus ja turvakytin
- ▶ Kiilahihnan kiristyslaite
- ▶ Vankka pohjalevy, takaa tiheästi rimoitettu

BLACK FRIDAY 2025

OPTIdrill® DH 18V



Kuva: DH 18V

1790,00€

alv 0%

Tehokas harjaton käyttö



- › Erityisen tasainen käynti
- › Erittäin tehokas
- › Lähes tasainen vääntömomentti koko nopeusalueella

Valikko-ohjattu käyttö Käyttötilat poraus/kierteitys



OLED-näyttö

- › Karan nopeus
- › Syvyysnäyttö (tavoite/todellinen)
- › Poraus
- › Kierteitys
- › Työkappaleen paksuuden valinta

Sähköliitäntä	230 V / 1- vaihe 50 Hz
Moottorin teho	1,5 kW
Porauslehti teräkseen (S235JR)	18 mm
Kierteitys teräkseen (S235JR)	M 10
Kara	MT 2
Karaholkin liike	65 mm
Kita	130 mm
Nopeuksien määrä	5 kpl, 100 - 6000 rpm / min
Porauspöytä	230 x 245 mm
Pit x Lev x Kork	445 x 550 x 850 mm
Paino	64 kg



MUTTERINVÄÄNNIN 1/2" DP 1800


Malli	DP 1800
Tuotekoodi	001800.00001
Vääntiö	1/2"
Pulttikoko	M10-M16
Max.irroitusmomentti	1100 Nm
Suositeltu käyttöalue	100-950 Nm
Paino	2,1 kg
Vapaa kierrosnopeus	8500 rpm
Iskuluku	1050/min
Käyttöpaine	6,3 bar
Ilmaliitin	1/4" NPT
Min. letku	8 mm
Väriäntaso	6,5 m/s ²
Äänenpaine	96 dB(A)



BLACK FRIDAY 2025

Myyntipakkaus sisältää:
Voitelurasvan vasarakoneistolle, voiteluöljyn
ilmamootorille sekä käyttö ja huolto-ohjeet

Muista myös laadukkaat Ko-Ken konehylsyt

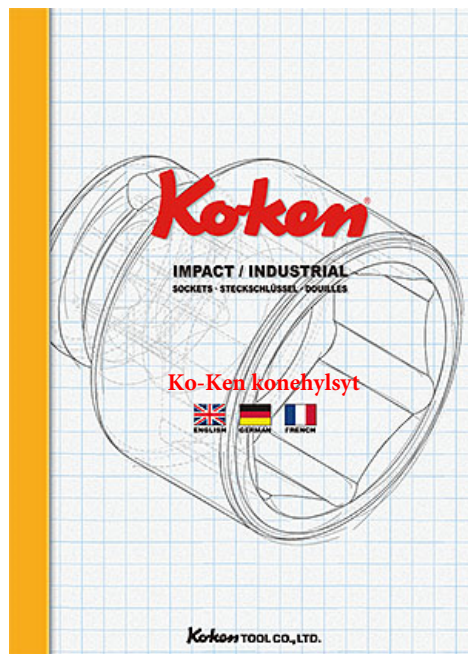

Alumiininen vasarakoppa sekä takakansi



Tehokas kaksoisvasaramekanismi

Saatavissa myös pitkäkarainen
versio 70 mm karalla

Tehonsäätö vääntimen
takaosassa

Komposiittirunko

Lyhyellä tai pitkällä karalla 69,00€ / kpl

Alv 0%

Rajoitettu myyntimäärä. Hinta voimassa ainoastaan perjantaina 28.11.2025

Makita®



LED-valaisin LXT® DML812

14,4V / 18V • 1 250/1 000/600 Lumen

**Kätevän kokoinen ja tehokas valaisin.
Runkoversio.**

Valaisin 14.4V ja 18V LXT akuille kolmella tehoasetuksella: 1 250 / 1 000 / 600 Lumenin valoteholla. Voidaan käyttää hakuvalona, jolloin kantama jopa 600 metriä. Lähivaloasetuksella toimii erinomaisesti esim apuvalona remontissa. Valaisinpää on taitettavissa 90°. Käyttöaika 6,0Ah akulla 6-10 tuntia. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



LXT XPT
ADVANCED PROTECTIVE TECHNOLOGY

65,-

alv 0%

TEKNISET TIEDOT

Jännite	14,4 / 18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Valovirta (valoteho)	600 / 1000 / 1250 Lumen
Valaistusvoimakkuus	520 / 51000 / 71000 lx
Käyttöaika 18V LXT / 5,0 Ah	8,5 / 7 / 6,5 h
Käyttöaika 18V / 6,0 Ah	6 / 7,5 / 10 h
Paino akulla	1,2 - 1,6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	313 x 119 x 115 mm
Käyttöaika 18V LXT / 3,0 Ah	4,5 / 4 / 3,5 h
Akun tyyppi	Li-ion
Väriämpötila	5000 K
Kallistuskulma pystysuoraan	90 °



0 088381 896245

Makita®



LED-valaisin LXT®

DML811

18V / AC • 3 000/1 500/750 Lumen

Tehokas työmaavalaisin. Runkoversio.

Työmaavalaisin kolmella tehoasetuksella: 3 000 / 1 500 / 750 Lumenin valoteholla. Voidaan käyttää verkkovirralla tai 18V akulla. Valaisinpää käännettävissä 240 astetta. Kolme eri valaisutehoa, joilla käyttöaika 3-13 tuntia 6,0Ah akulla. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



109,-

alv 0%

TEKNISET TIEDOT

Jännite	14,4 / 18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Valovirta (valoteho)	3000 / 1500 / 750 Lumen
Valaistusvoimakkuus	1800 / 800 / 350 lx
LED polttimon teho	30 x 1,05 W
Käyttöaika 18V LXT / 5,0 Ah	2,5 / 5,5 / 11 h
Käyttöaika 18V / 6,0 Ah	3 / 7 / 13 h
Suojausluokka (IP)	IP65
Liitosjohto	2,5 m
Paino akulla	4,1 - 4,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	249 x 302 x 271 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Värilämpötila	5000 K
Kallistuskulma pystysuoraan	240 °



0 088381 888288

Makita®



LED-valaisin LXT® DML809

18V / 18V X2 / AC • 10 000/4 000/2 000
Lumen

Tehokas työmaavalaisin 96 ledillä. Runkoversio.

Työmaavalaisin kolmella tehoasetuksella: 10 000 / 4 000 / 2 000 Lumenin valoteholla. Käyttö verkkovirralla sekä yhdellä tai kahdella 18V akulla. Valaisinpää käännettävissä 240 astetta. Kolme eri valaisutehoa, joilla käyttöaika 1,5-8,5 tuntia kahdella 6,0Ah akulla. Toimitetaan ilman akkuja ja latauslaitetta.



LXT **DC** **AG**

129,-

alv 0%

TEKNISET TIEDOT

Jännite	14,4 / 18 V
Akkutyypit LXT	✓
Valovirta (valoteho)	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Valaistusvoimakkuus	3800 / 1500 / 800 lx
LED polttimon teho	96 x 1,05 W
Suojausluokka (IP)	IP65
Liitosjohto	2,5 m
Paino akulla	5,7 - 7,0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	249 x 370 x 278 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Värieläpötila	5000 K
Käyttöaika 18V / 6,0 Ah x2	1,7 / 4,5 / 8,5 h
Kallistuskulma pystysuoraan	240 °



0 088381 888264